

Le serveur IceWarp

Guide de paramétrage du serveur FTP

Versions 11 et 12

IceWarp[®]



Août 2017

Sommaire

Guide de paramétrage FTP	1
Introduction	1
Site FTP	1
Groupes	2
Alias	3
Utilisateurs	3
Autres Paramètres.....	4

Guide de paramétrage FTP

Introduction

Le serveur de communication IceWarp propose un serveur FTP (File Transfert Protocol) intégré.

Cette note explique le fonctionnement de ce module et la signification des différents paramètres

Site FTP

Avec le serveur IceWarp FTP, il est possible de gérer plusieurs sites FTP. Par site FTP, on entend un point d'accès qui sera utilisé par les clients de ce serveur.

Par ex: dans l'exemple ci-dessous, il sera possible d'initier une session FTP avec le serveur IceWarp FTP en indiquant :

```
ftp://<serveur>/ftp.documentation.societe.com
```

The screenshot shows the 'Serveur FTP' configuration window. The 'Site FTP' tab is selected. The 'Actif' checkbox is checked. The 'Site' field contains 'ftp.documentation.societe.com'. The 'Description' field contains 'Acces à la documentation'. The 'Dossier racine' field contains 'D:\ftproot\documentation\' with a browse button. The 'Adress IP' dropdown is set to '<Toutes disponibles>'. The 'Journal W3C' section has the 'Journal au format W3C' checkbox unchecked, the 'Fichier journal' field empty with a browse button, and the 'Supp. anc. journaux (Jours)' field set to '0'. 'Valider' and 'Annuler' buttons are at the bottom right.

Par défaut, le dossier racine (avec ses sous dossiers) est présenté aux clients FTP.

Groupes


Une fois que le site est créé, il est recommandé (mais pas obligatoire) de créer des groupes dans ce site :

The screenshot shows a dialog box titled "Groupe" with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "Groupe", "Droits", and "Paramètres". The "Groupe" tab is selected. Under the "Général" section, there are three input fields: "Nom" containing "Public", "Description" containing "Documents accessibles à tous", and "Dossier racine" which is empty and has a browse button (...). Below this is the "Intégration Système" section, which includes a checkbox labeled "Intégré avec les comptes systèmes" that is currently unchecked, and another empty input field labeled "Restreindre à" with a browse button (...). At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Valider" and "Annuler".

L'utilisation des groupes simplifie l'administration car par défaut, tous les utilisateurs ajoutés à un groupe héritent de l'ensemble des droits et d'options de ce groupe.


Un groupe peut avoir accès à plusieurs répertoires sur le serveur (en plus du répertoire racine du site FTP). Il faut d'abord créer des **alias** pour chaque répertoire contenant les documents qui doivent être accessibles au groupe:

Alias

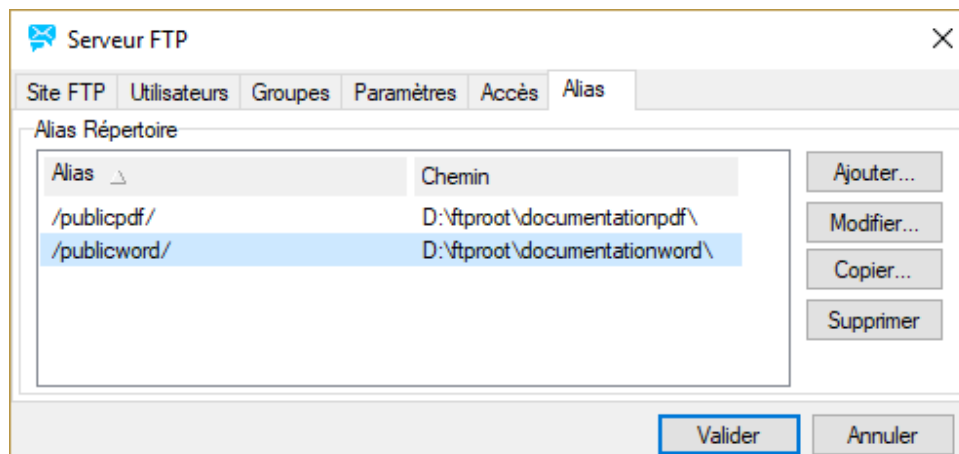

En associant un répertoire à chaque groupe, tous les utilisateurs de ce groupe seront restreints à ce répertoire (et ses sous-répertoires).

Une fois que les différents alias sont créés, pour chaque groupe, on donne des droits appropriés pour chaque répertoire:

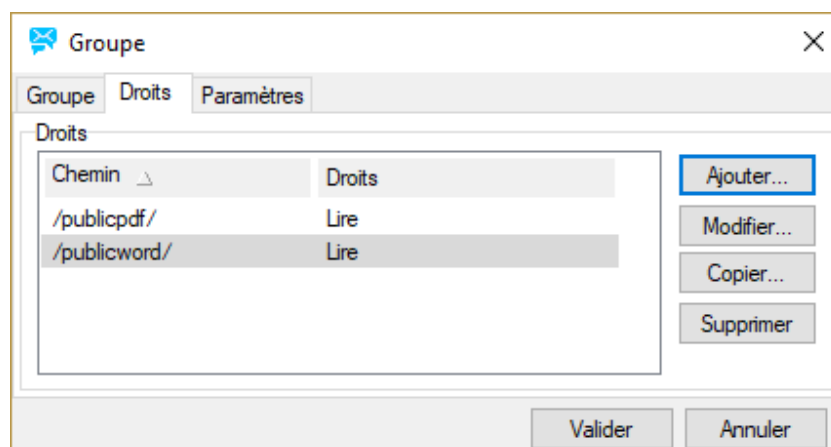

Les chemins ajoutés pour le groupe sont

- soit des alias définis sous Alias
- soit des chemins relatifs à partir du dossier racine du site FTP (si tous les fichiers qui doivent être proposés par le serveur FTP se trouvent dans la hiérarchie à partir du dossier racine, il n'est pas nécessaire de créer des alias).

Utilisateurs

Et finalement, on crée des utilisateurs qu'on ajoute aux groupes :

The screenshot shows a dialog box titled 'Utilisateur' with three tabs: 'Utilisateur', 'Droits', and 'Paramètres'. The 'Général' tab is selected. The fields are as follows:

- Nom d'utilisateur : adupont
- Description : Albert Dupont
- Type : Local (dropdown menu)
- Mot de passe : [masked with 10 dots]
- Compte : [empty field with a browse button '...']
- Groupe : Public (dropdown menu)
- Dossier racine : [empty field with a browse button '...']


Buttons 'Valider' and 'Annuler' are located at the bottom right of the dialog.

Dans l'onglet 'Droits' de chaque utilisateur, on peut ajouter des alias (créés ci haut) avec les droits associés. En cas d'utilisation du même alias pour un utilisateur et l'un des groupes auquel il appartient, les droits d'utilisateur prennent précedence.

Pour tous les utilisateurs qui ne sont pas des comptes sur le serveur IceWarp (ce qui sera le cas général), le **Type** est égal à '**local**' et un mot de passe doit être donné ici. Si l'utilisateur a un compte sur le serveur IceWarp, on indique plutôt son email complet dans le champ **Compte** et le champ **mot de passe** est vide – le mot de passe du compte sera utilisé.

Autres Paramètres

L'onglet Paramètres pour le site permet de fixer un nombre maximum de connexions simultanées – afin de rendre le meilleur service en fonction de la bande passante

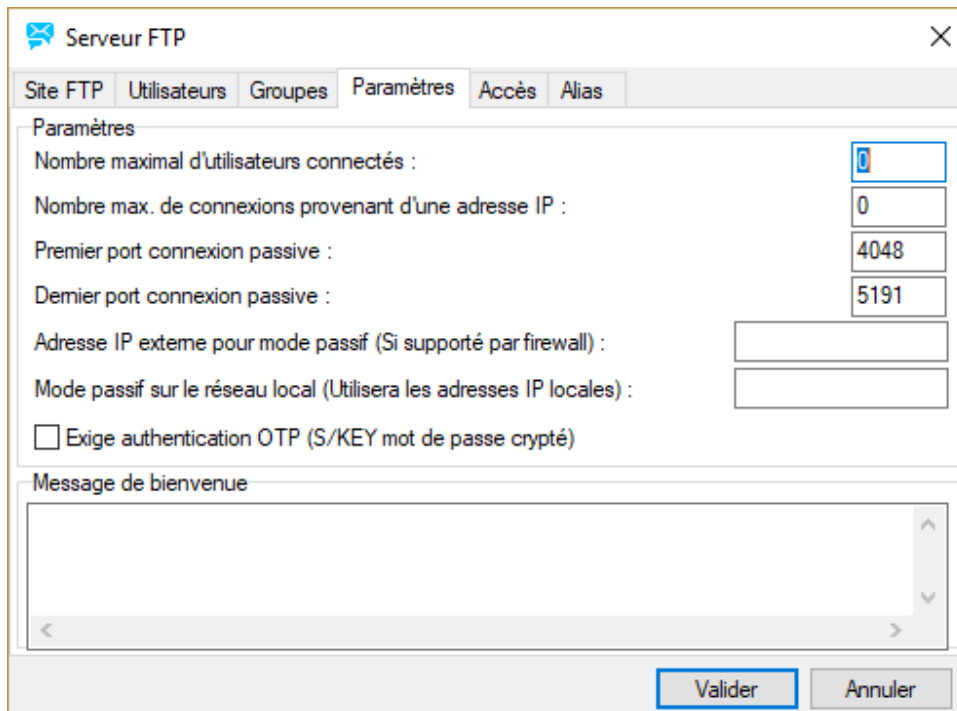

L'onglet Paramètres pour un groupe ou pour un utilisateur permet de mettre des limites sur la vitesse et volumes des données transférées dans les deux sens – toujours pour garder une qualité de service en fonction de la bande passante.

Comme pour les droits, les options au niveau utilisateur ont la précedence.

